

# Förderband FBA46


## Charakteristik

Die Förderbänder vom Typ FBA46 bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Kennzeichnend für den Typ FBA46 sind seine schmale, robuste

Bauweise sowie die maßgeschneiderten Förderbandlängen und -breiten. Mit dem stufenlos regelbaren Motor kann außerdem die

Bandgeschwindigkeit jederzeit den arbeitsspezifischen Bedingungen angepasst werden.

## Aufbau

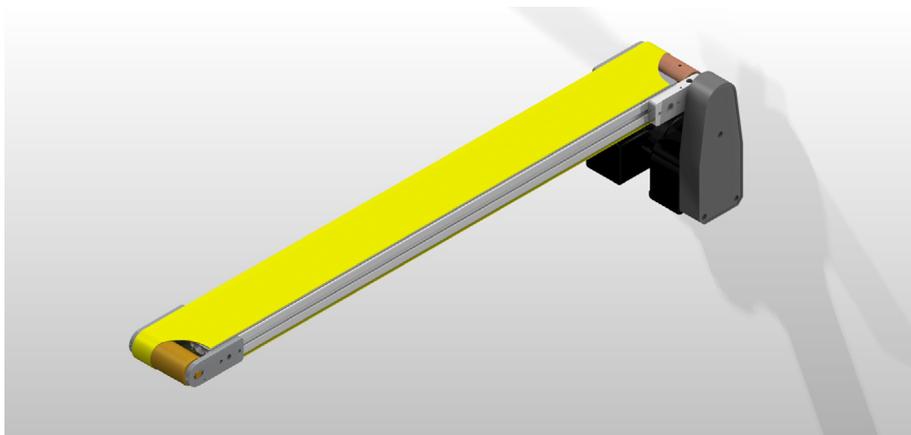

Farbgebung der einzelnen Komponenten:

-  Antriebsrolle
-  Umlenkrolle
-  Fördergurt
-  Motor

## Technische Daten

<b>Gerätetyp</b>	<b>FBA46</b>
<b>Motor 1, Standard</b>	230 V/400 V, 50/60 Hz
<b>Motor 2</b>	24 V/ 70 W
<b>Bandgeschwindigkeit [m/min]*</b>	2, 4, 8 und Weitere auf Anfrage
<b>Gurtyp Standard ***</b>	beschichteter Gewebegurt, Dicke 2mm
<b>min. Gurtbreite** [mm]</b>	30
<b>max. Gurtbreite** [mm]</b>	400
<b>min. Bandlänge** [mm]</b>	300
<b>max. Bandlänge** [mm]</b>	3000
<b>Schutzart nach DIN EN 60529</b>	IP 54

\* stufenlose Einstellung oder andere Geschwindigkeiten auf Anfrage lieferbar.


\*\* Sonderabmessungen auf Anfrage möglich.

\*\*\* alternativ z.B. PUR glatt, Nylon-Transilon, Anti-Rutsch, Stollengurte, lebensmittelechte Gurte und Weitere auf Anfrage

## Maße

Gerätetyp	Maße [mm]	
	Breite B*	Länge L*
<b>FBA46</b>	30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150; 160; 200; 250; 300; 400	500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3000

## Technische Zeichnung

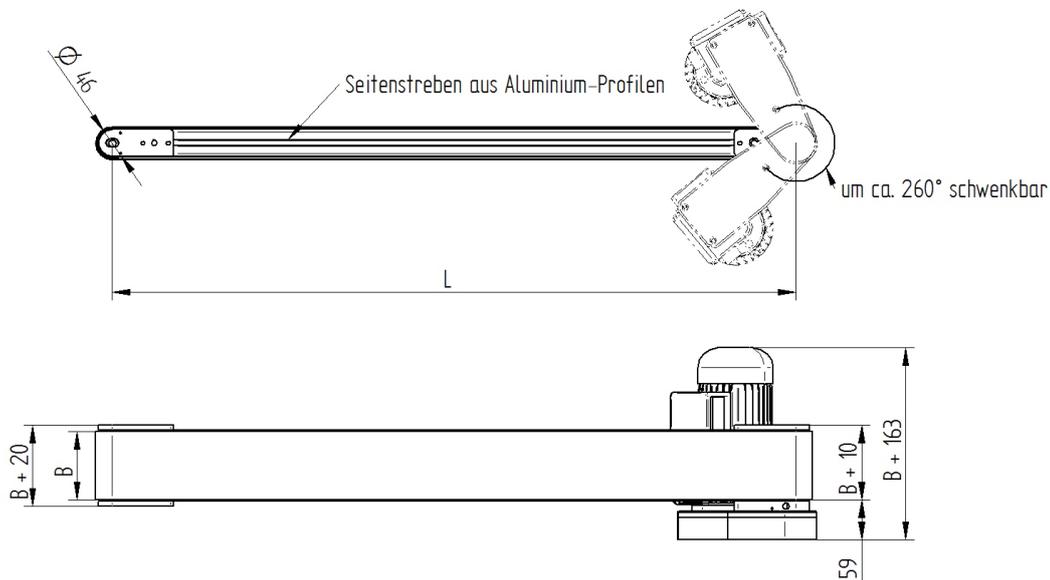

## Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikel-Nr.
<b>Bodenständer BS</b>	Bodenständer zur optimalen Positionierung des Förderbandes	–
<b>Drehzahlsteuerung DN21V</b>	Anschluss: 230 V, 50 Hz, zur stufenlosen Drehzahleinstellung von 24V Gleichstrommotoren bis 4 A	21012001
<b>Tropfwanne</b>	Tropfwanne zum Auffangen und Ableiten von Öl	–

\* Sonderabmessungen auf Anfrage möglich.